

# СВЕТИЛЬНИКИ И РЕЦИРКУЛЯТОРЫ БАКТЕРИЦИДНЫЕ


## Дорогие партнеры!

Компания ГУД ЛАЙТ предлагает  
вашему вниманию новинки  
оборудования для борьбы с  
коронавирусом (COVID-19) и  
другими возбудителями болезней:

**СВЕТИЛЬНИКИ и  
РЕЦИРКУЛЯТОРЫ-ОБЛУЧАТЕЛИ,**  
предназначенные для  
обеззараживания воздуха в  
офисных помещениях, на  
промышленных предприятиях, в  
том числе пищевых отраслей, в  
торговых залах и других местах  
общего пользования.



***GoodLight***

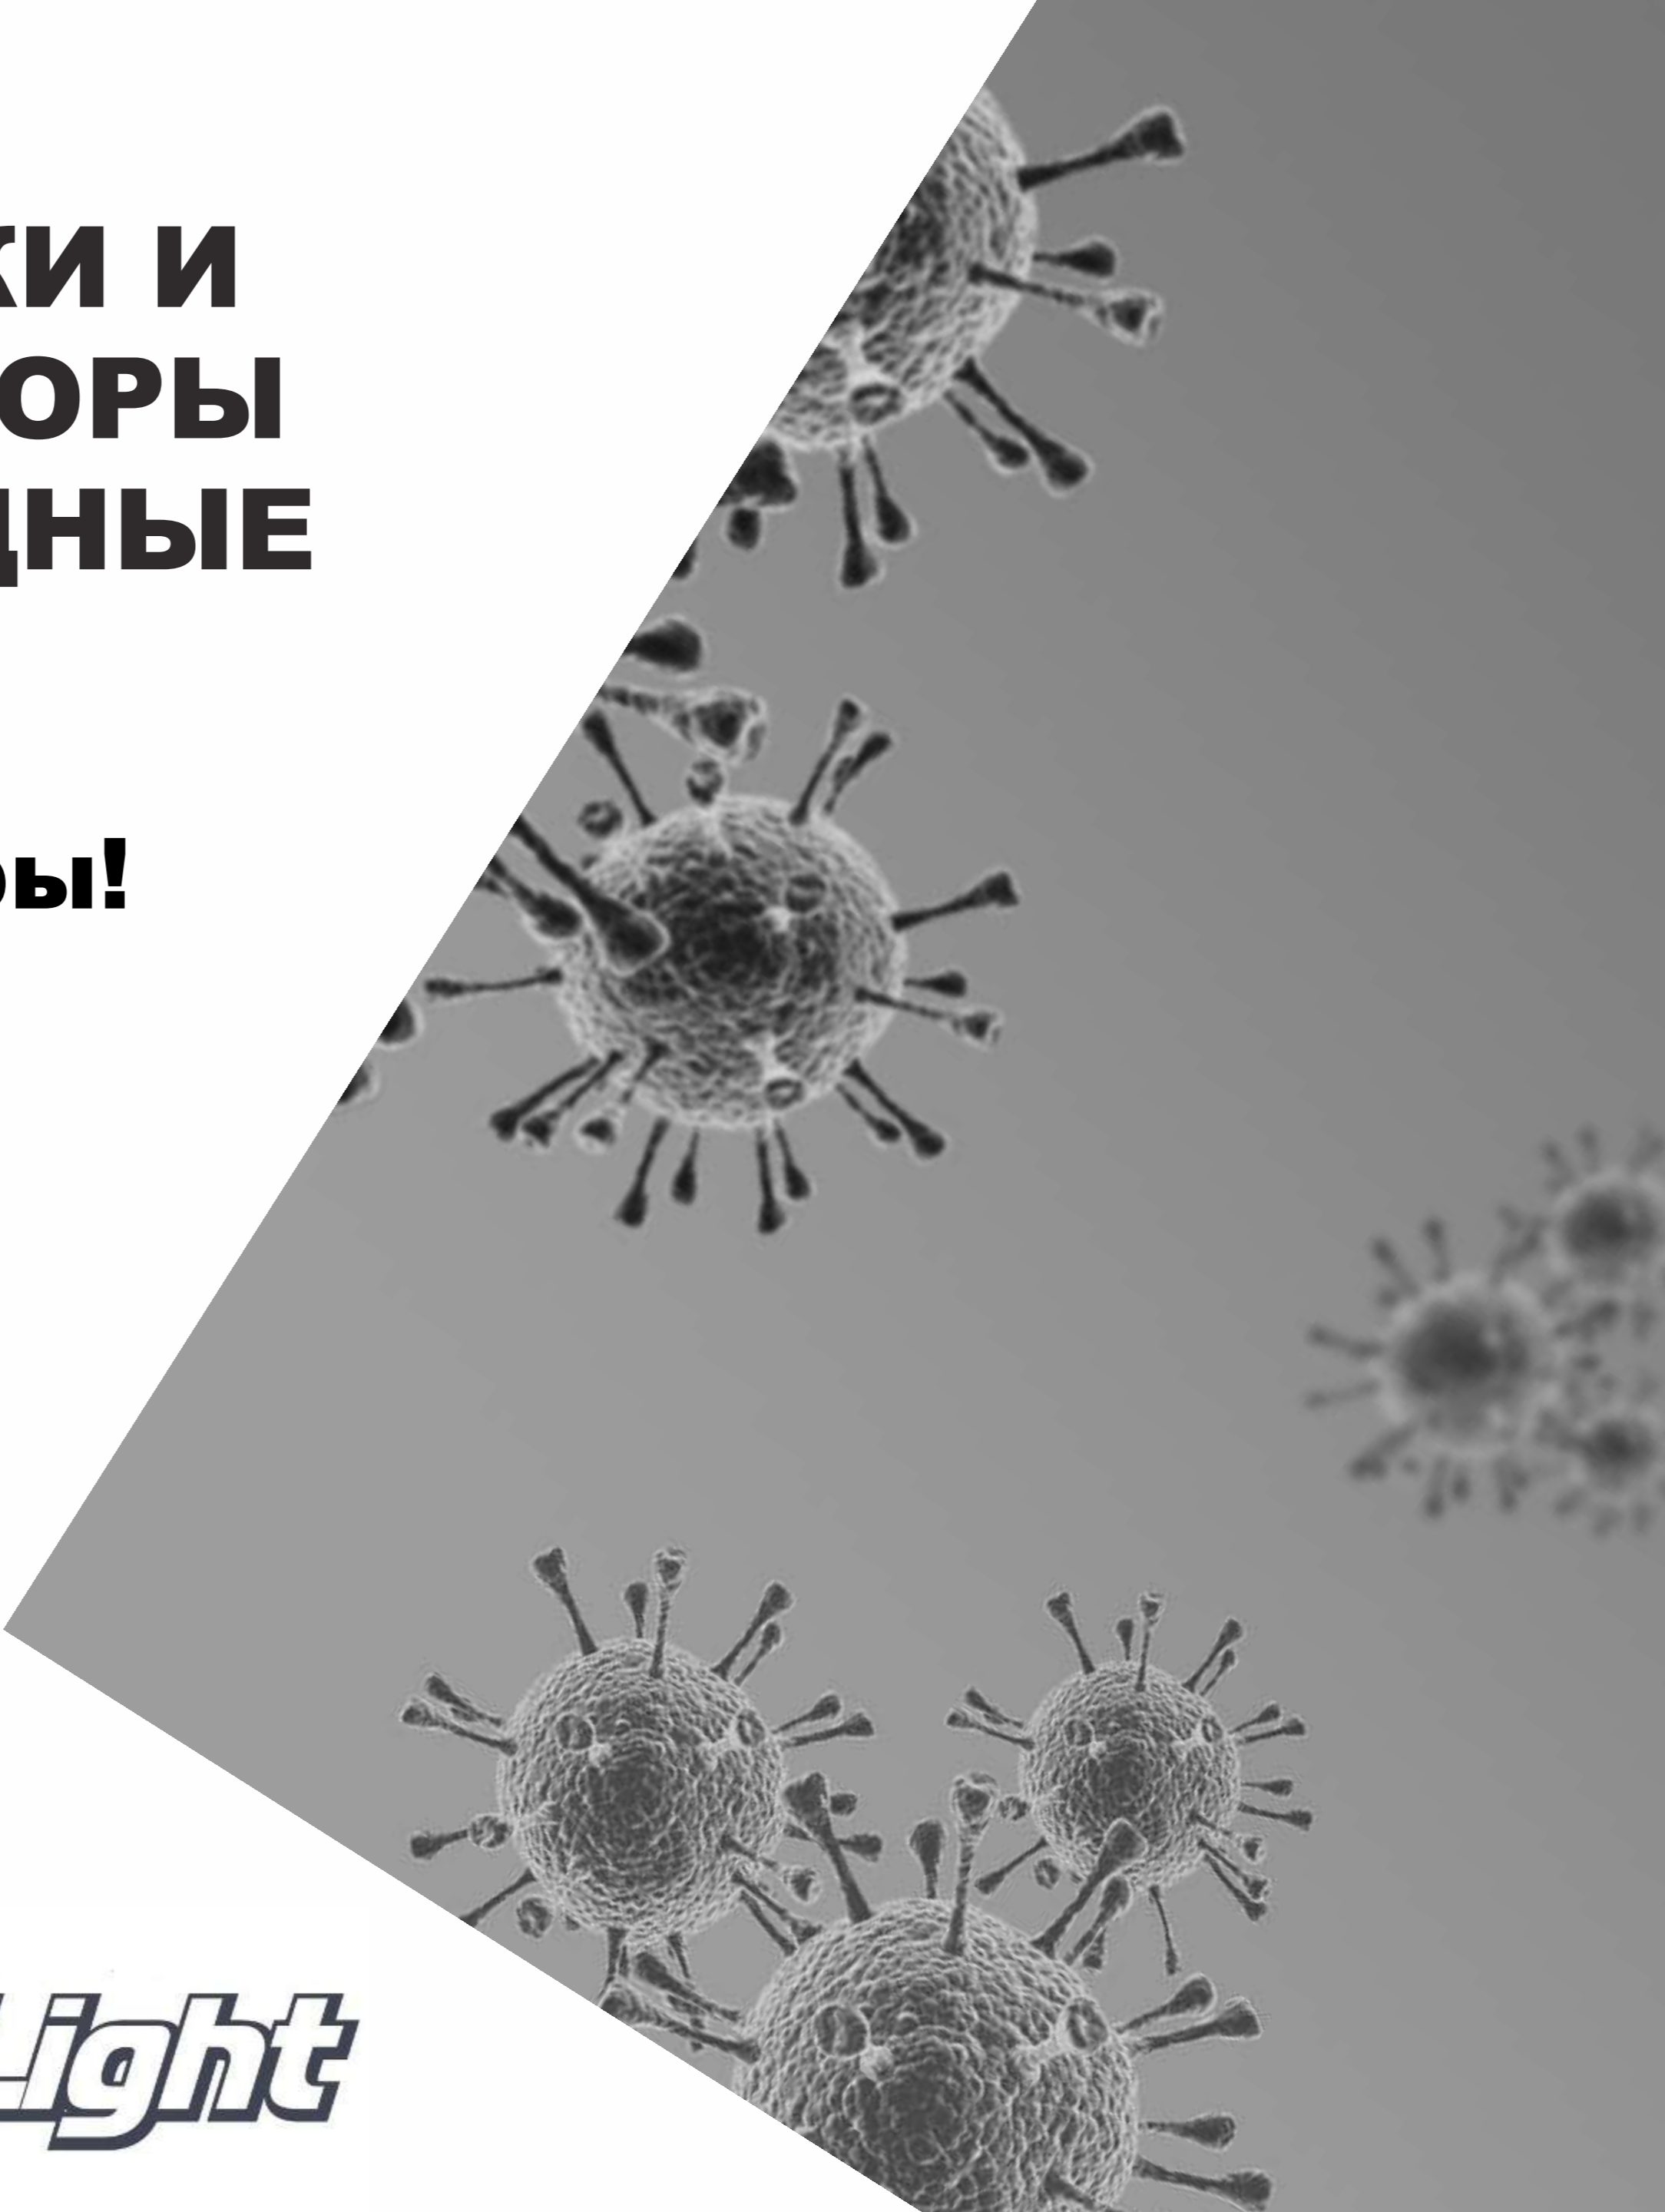



***GoodLight***

## **Содержание:**

---

**Маломощное бактерицидное оборудование - стр. 3-12**

**Рециркуляторы для потолков типа ARMSTRONG - стр. 13-15**

**Оборудование высокой мощности - стр.16-18**



## СВЕТИЛЬНИК БАКТЕРИЦИДНЫЙ



# Good Light



### W 36

Напряжение, V: 200  
Размер: 1300 x 150 x 200 мм  
Размер лампы: 1200 мм  
Мощность, W: 36  
Цоколь: G13  
Цвет: UVC (прозрачный)  
Площадь: 50-70 кв.м.

**Цена: 6 890 руб**



### W 70

Пылевлагозащитенность: IP65  
Напряжение, V: 200  
Размер: 1300 x 150 x 200 мм  
Размер лампы: 1200 мм  
Мощность, W: 70 Цоколь: G13  
Цвет: UVC (прозрачный)  
Площадь: 100-140 кв.м.

**Цена: 13 000 руб**

**Бактерицидные светильники за счет использования специальных стекол лампы типа UVC генерируют излучение с длиной волны 254 нм с высокой степенью эффективности. Типичное применение – дезинфекция и бактерицидная обработка помещений, воды и воздуха**



## СВЕТИЛЬНИК БАКТЕРИЦИДНЫЙ



# Good Light

### UV-10Z-2G11-36W

Материал: пластик, кварц  
Мощность, Вт: 36  
Цоколь: 2G11  
Площадь помещения: 40 кв.м  
Размер: Ø210 x 110 x 460 мм  
Озоновая УФ лампа  
Пульт ДУ

**Цена: 6 500 руб**

### UV-2-2G11-36W


Материал: пластик, кварц  
Мощность, Вт: 36  
Цоколь: 2G11  
Площадь помещения: 40 кв.м  
Размер: Ø210 x 110 x 460 мм  
Безозоновая УФ лампа  
Пульт ДУ

**Цена: 6 200 руб**

Контрольная панель позволяет установить таймер на 15, 30 и 60 минут. Включение таймера сопровождается звуковым сигналом. По истечении 20 секунд звуковой сигнал прекращается и включается лампочка, обозначающая начало дезинфекции.

УФ излучение распространяется исключительно по прямой, что не позволяет уничтожить бактерии и паразитов, если есть препятствия – так называемая зона отсутствия излучения. При использовании ощущается легкий характерный запах, что требует вентиляции помещения в течение 10 минут

**Озон** – газ, легко распространяющийся по всей площади помещения. Используется в случаях, когда одного ультрафиолетового излучения недостаточно. Сильный характерный запах после использования и необходимость в проветривании помещения в течение минимум полу часа.

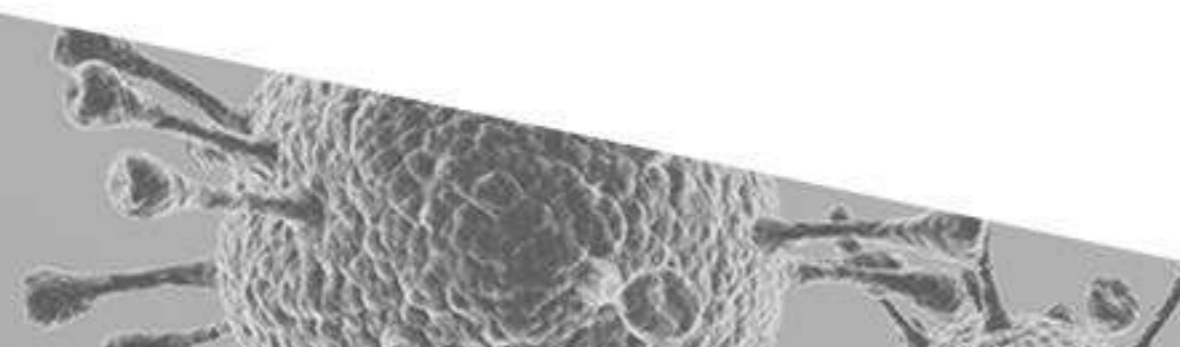

## СВЕТИЛЬНИК БАКТЕРИЦИДНЫЙ



*Good Light*




### Эфф

**Эффективно устраняет запахи, поэтому чаще всего используется в производственных зонах ресторанов, отелях, специализированных клиниках для животных, а также по окончании ремонта.**

### ОЗОН

### БЕЗ ОЗОНА

Для таких типов помещений, как спальня, гостиная, гардероб, а также, если в помещении находятся люди, рекомендуется использовать дезинфицирующие ультрафиолетовые лампы без озона, что подходит большинству семей.

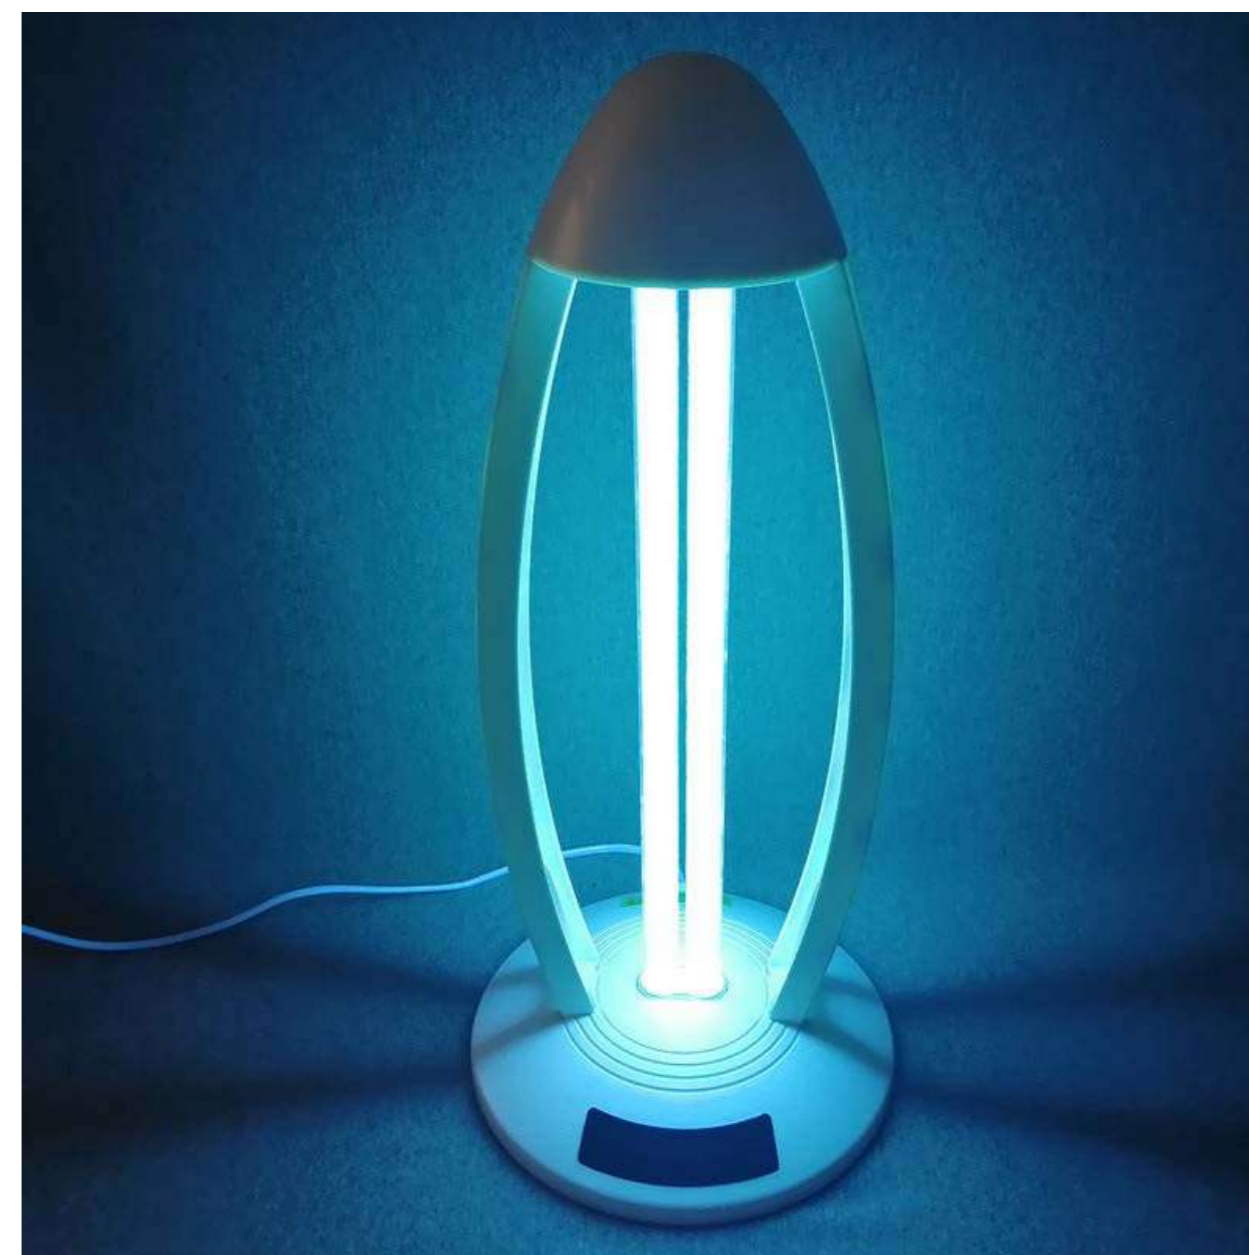

## УФ-ЛАМПА ПОРТАТИВНАЯ



# GoodLight

Длина волны: 265-280 нм  
Батарея: Li-ion 18650  
Емкость: 2200 мАч  
Зарядка: USB 5В, 1А  
Степень защиты: IP20

### UV-LT-202-D


Размеры 22 X 235 мм  
Мощность: 3 Вт

**Цена: 4 900 руб**

### UV-LT-202-C

Размеры 22 X 345 мм  
Мощность: 5 Вт


**Цена: 5 700 руб**

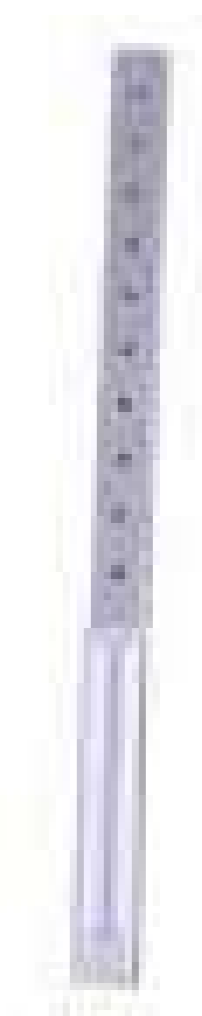

Батарея 18650 (2200мА) и USB шнур для подзарядки прибора в комплекте

### Инструкция по использованию УФ-лампы:


1. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку питания устройства. Загорится синий индикатор на торце устройства.
2. Направьте УФ светодиоды на обрабатываемый объект и обеспечьте расстояние от лампы до объекта 1-2см.
3. Медленно перемещайте лампу по поверхности обрабатываемого объекта, облучая каждый участок в течение 10-20 секунд.
4. По завершению обработки, нажмите на кнопку питания, чтобы выключить устройство.

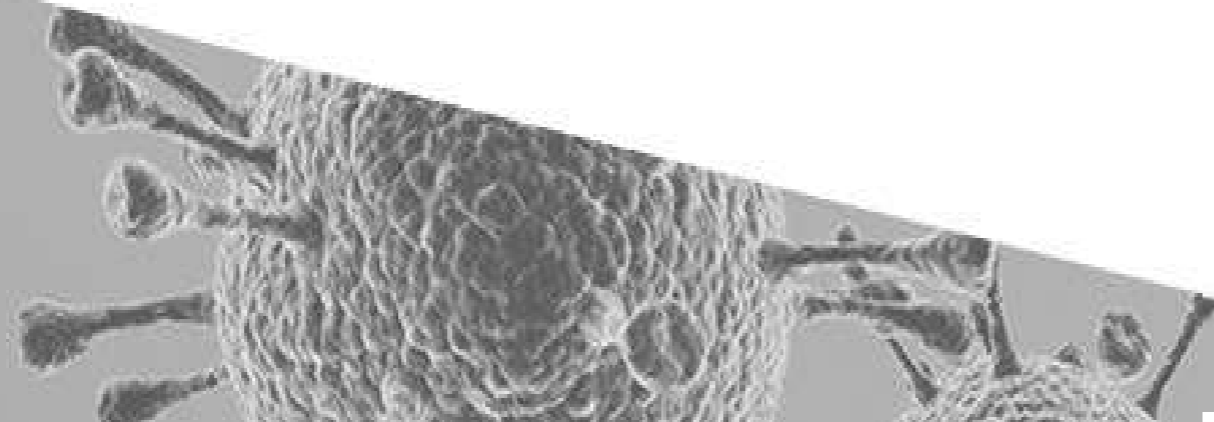

## ИЗЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ ЛД15



# GoodLight

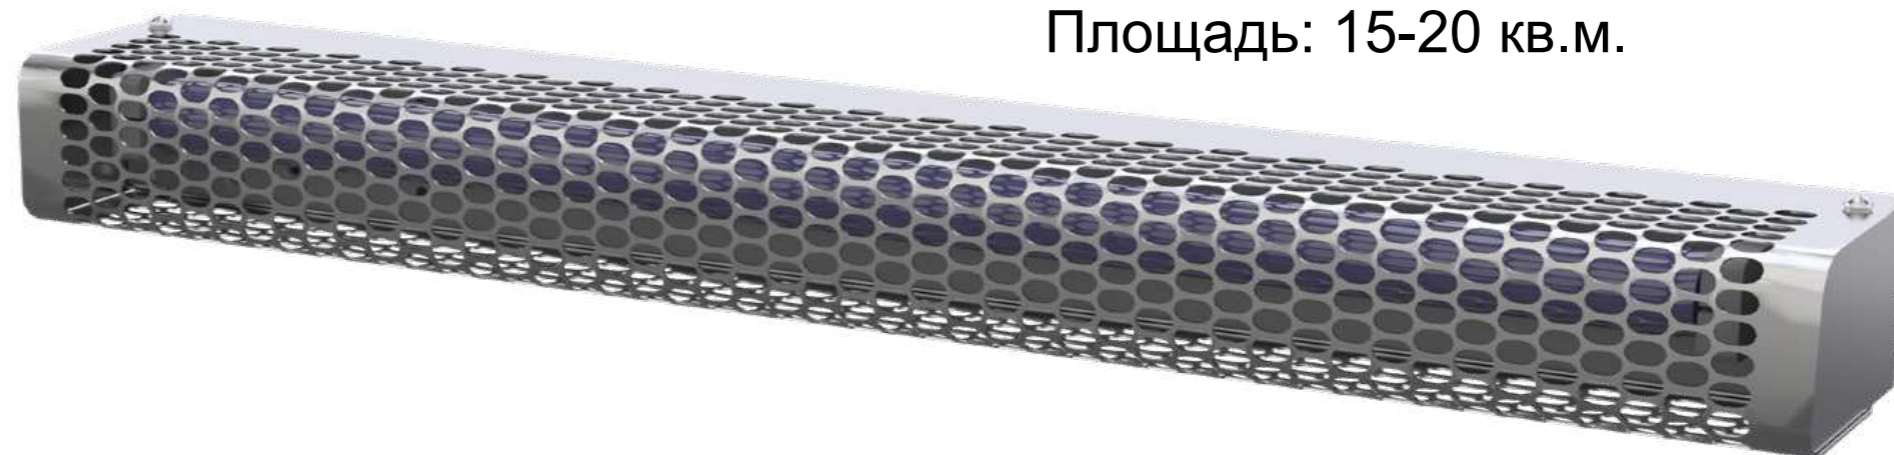

Напряжение, V: 220  
Размер: 500 x 80 x 60 мм  
Габаритные размеры блока  
управления: 95 x 70 x 155 мм  
Мощность, W: 15  
Производительность, м3/час: 35  
Площадь: 15-20 кв.м.

**Цена: 12 520 руб**

Состоит из двух частей:


Излучатель — устанавливается на стене в помещении, подлежащем дезинфекции.

Блок управления — устанавливается перед входом в помещение, для исключения воздействия излучения на человека.

В излучателе установлена бактерицидная лампа, защищенная от механических повреждений защитным перфорированным экраном.

В составе блока управления предусмотрены клавишный выключатель и сигнальная лампа. На корпусе блока имеется предупреждающая табличка.


В качестве источника ультрафиолетового излучения применена бактерицидная лампа низкого давления, безозоновая типа ДРБ-8-1.

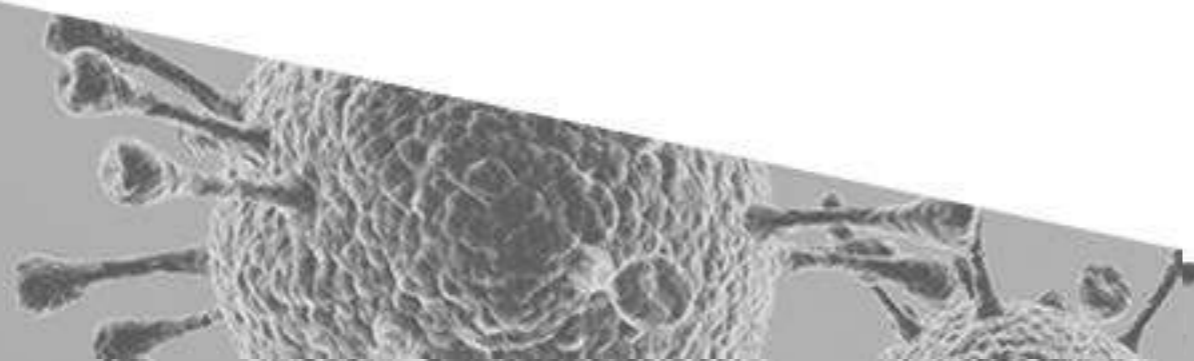

# ИЗЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ ЛД15




# GoodLight

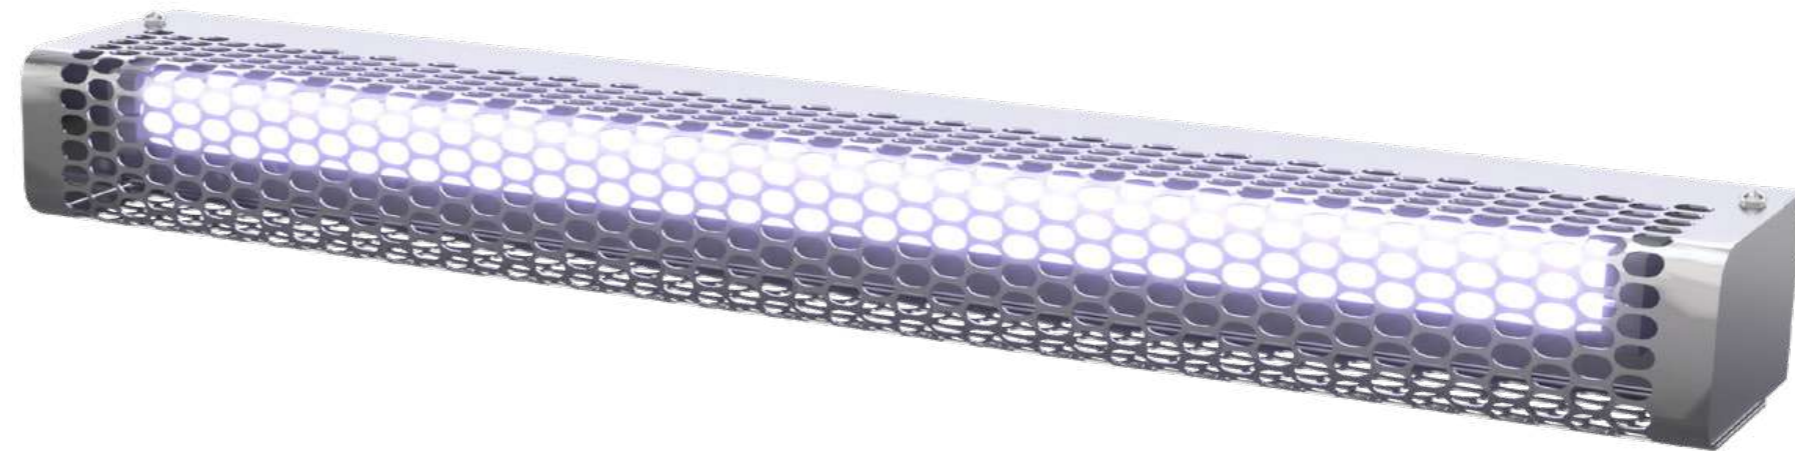

Лампа для дезинфекции помещений ЛД-15 предназначена для обеззараживания помещений на предприятиях пищевых отраслей промышленности, торговли и общественного питания. Гарантированная площадь дезинфекции соответствует 15...20 м<sup>2</sup>.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ультрафиолетовое излучение обладает широким диапазоном действия на микроорганизмы, включая бактерии, вирусы, споры и грибы;
- Все конструктивные элементы изделия выполнены из антикоррозионной стали AISI430, хорошо отражающей световой поток, благодаря чему обеззараживание в помещении происходит одновременно направленным и отраженным потоком;
- Конструкция продумана таким образом, чтобы легко осуществлять её тщательную санитарную обработку.

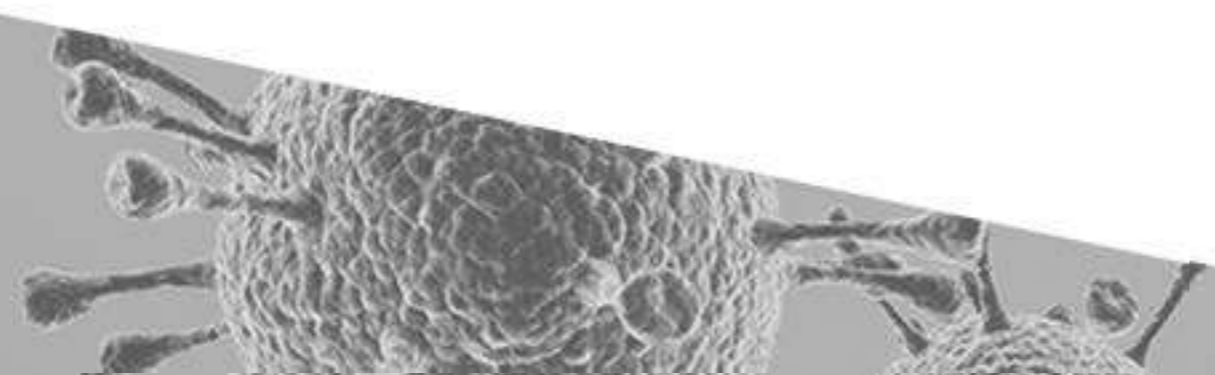



## РЕЦИРКУЛЯТОР-ОБЛУЧАТЕЛЬ



# GoodLight

### PO-2-8-02-1

Напряжение, V: 220  
Размер: 512 x 180 x 123 мм  
Мощность, W: 50  
Лампы: 2 шт по 8 Вт  
Производительность, м3/час: 160  
Объем помещения: до 40 м3  
Время обработки: 1 час

**Цена: 15 480 руб**

### PO-1-15-02-1

Напряжение, V: 220  
Размер: 512 x 180 x 123 мм  
Мощность, W: 50  
Лампы: 1 шт по 15 Вт  
Производительность, м3/час: 160  
Объем помещения: до 40 м3  
Время обработки: 1 час

**Цена: 17 810 руб**

Корпус из нержавеющей стали AISI430 обеспечит удобство санитарной обработки изделия.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

PO – рециркулятор-облучатель

1 – количество ламп

15 – мощность 1-й лампы

02 – поколение

1 - исполнение (1–без воздушного фильтра, 2–с воздушным фильтром)



# РЕЦИРКУЛЯТОР-ОБЛУЧАТЕЛЬ



# GoodLight

## Универсальный UVC рециркулятор/облучатель

### SVT-Med-UVC-ray-vent-1x18W

Размеры 635 x 140 x 65 мм

Мощность, W: 18

Производительность: 50 м3/час

Площадь: 25-30 кв.м.

Климатическое исполнение: УХЛ4

**Цена: 11 250 руб**

### SVT-Med-UVC-ray-vent-2x18W

Размеры 635 x 140 x 65 мм


Мощность, W: 36

Производительность: 80 м3/час


Площадь: 35-40 кв.м.

Климатическое исполнение: УХЛ4

**Цена: 13 500 руб**

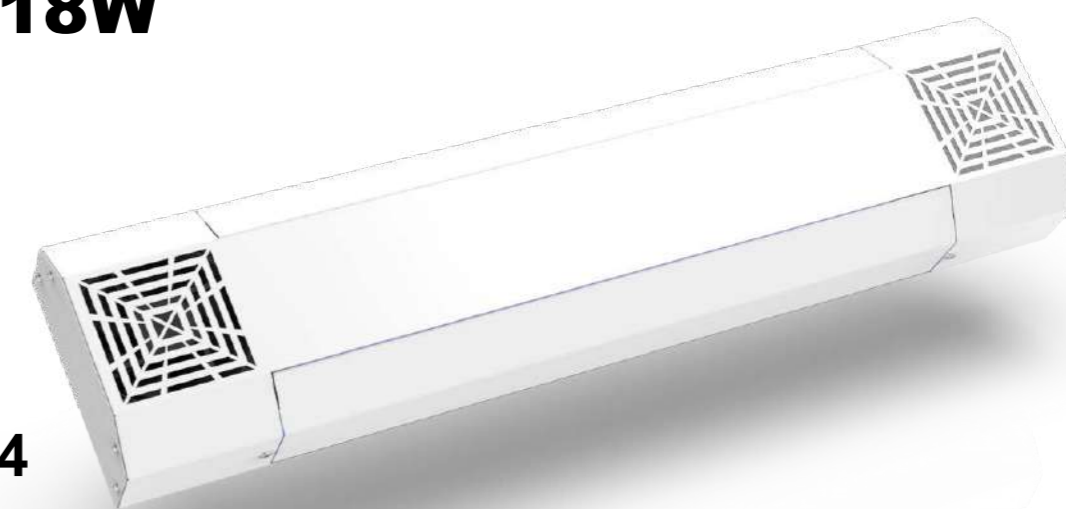

Комбинированный УФ облучатель + рециркулятор с УФ-бактерицидными лампами. Работает в режиме открытого облучателя либо рециркулятора воздуха. Назначение: Для обеззараживания воздуха и поверхностей в закрытых помещениях. Способ установки: накладной, настольный, встраиваемый в потолок типа Армстронг.

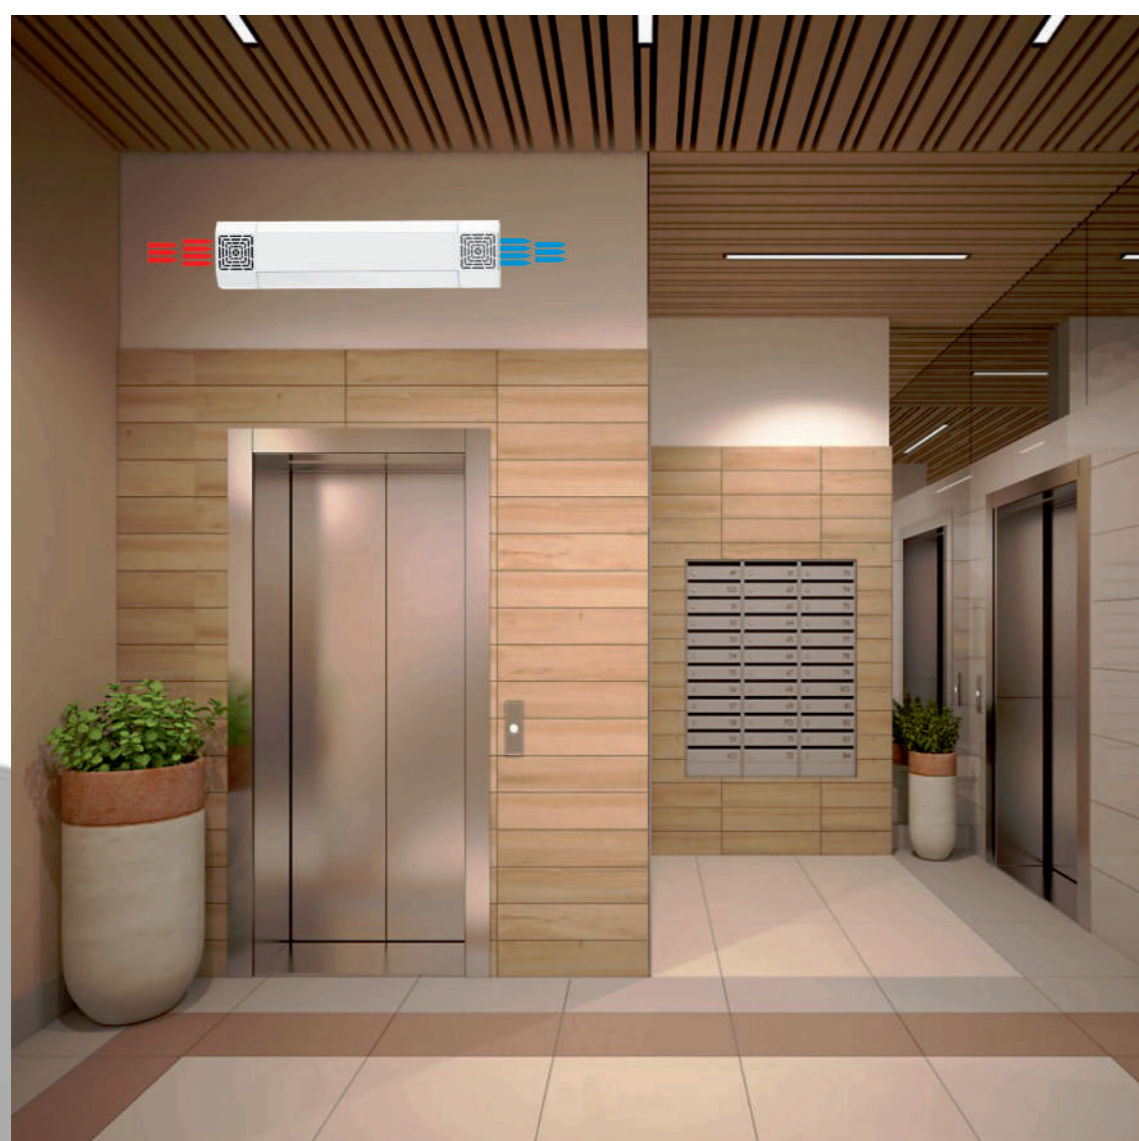

#### Применение:

- для медицинских, чистых помещений;
- для общественных помещений (аптеки, магазины, офисы);
- для бытового использования (квартиры, частные дома, коттеджи)

#### Принцип работы:

Вентилятор захватывает воздух внутрь обеззараживающей камеры, где происходит его обеззараживание при помощи излучения бактерицидных ламп. В режиме рециркулятора допускается непрерывная работа в присутствии людей. Безопасен для человека. Производительность рециркулятора - 50 м3/час.

# РЕЦИРКУЛЯТОР-ОБЛУЧАТЕЛЬ



# Good Light

## SVT-Med-UVC-12W-ray

(настольный рециркулятор)

Размеры 236 x 97 x 145 мм

Мощность, W: 12

Длин волны: 275 нм

Площадь: 20 кв.м.

Климатическое исполнение: УХЛ4

Цена: 15 975 руб

## SVT-Med-UVC-25W-combo

Размеры 236 x 97 x 145 мм


Мощность, W: 25

Длина волны: LED 275 нм

Площадь: 20 кв.м.

Климатическое исполнение: УХЛ4

Цена: 31 500 руб

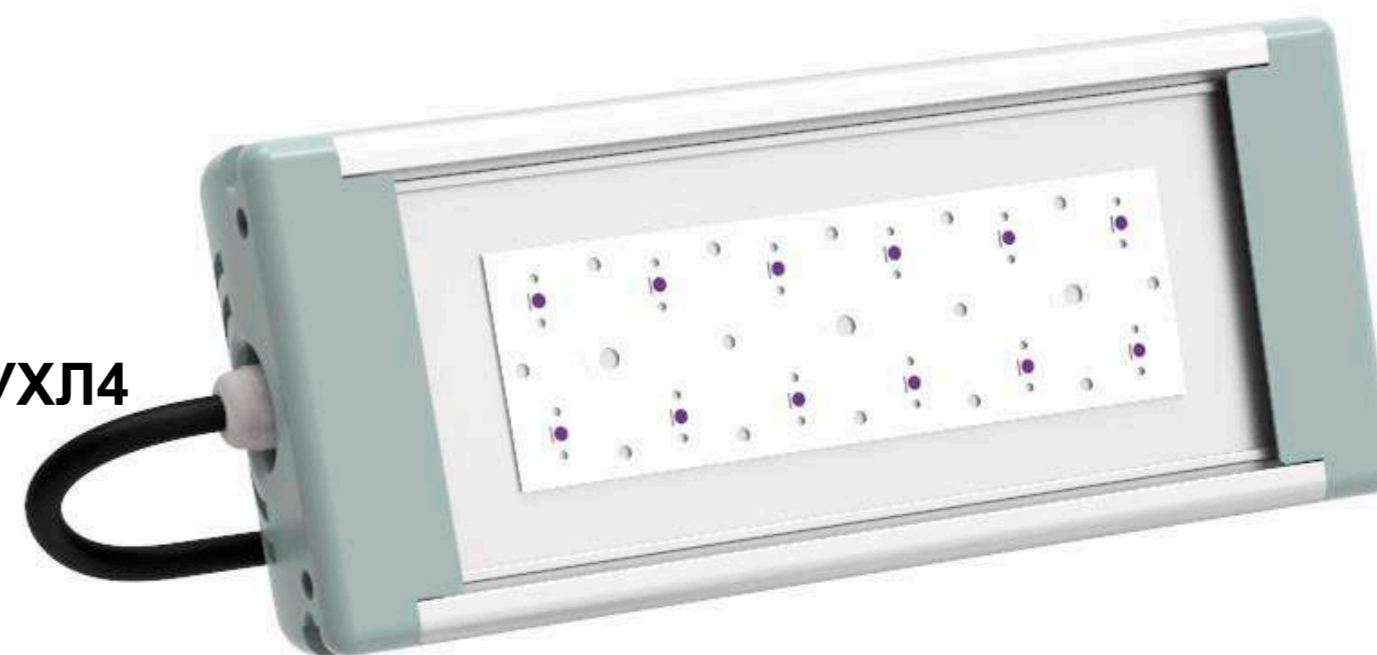

Арт: SVT-Med-UVC-RAY

# RAY



RAY - облучатель




Арт: SVT-Med-UVC-combo

# COMBO



COMBO - комбинированный 2в1  
(рециркулятор+облучатель)

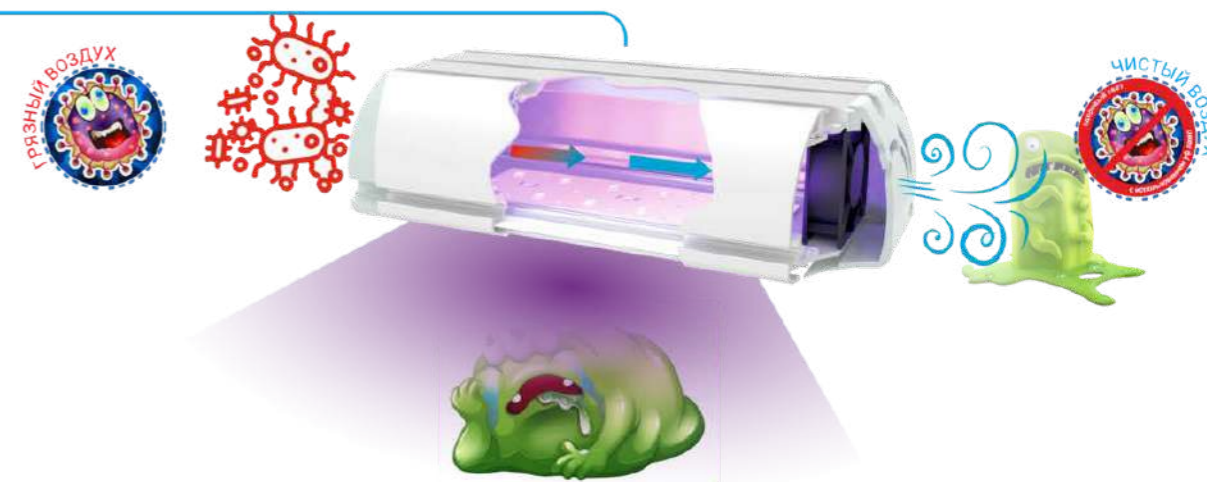

## РЕЦИРКУЛЯТОР



# GoodLight

### SVT-SPC-Med-UVC-13W-vent

Размеры 236 x 97 x 145 мм

Мощность, W: 13

Длина волны: 275 нм

Площадь: 20 кв.м.

Климатическое исполнение: УХЛ4

**Цена: 16 875 руб**



#### Технология:

- 1 - Светодиоды с УФ спектром излучения 275нм – максимальный бактерицидный спектр;
- 2 - Вентилятор прокачки воздуха через камеру обеззараживания с пропускной способностью на 50 м3 в час.

#### Безопасность:

Важной особенностью облучателя является его полная безопасность и возможность его использования в помещениях с людьми. Излучатели находятся в закрытом объеме, через которые прокачивается воздух.



## РЕЦИРКУЛЯТОР-ОБЛУЧАТЕЛЬ



# GoodLight

### Рециркулятор-облучатель для потолков типа ARMSTRONG

#### **SVT-Med-ARM-595-595-UVC-18W**

Размеры 595 x 595 x 85 мм  
Мощность, W: 18  
Производительность: 50м<sup>3</sup>/час  
Площадь: 25-30 кв.м.  
Степень защиты: IP20


**Цена: 8 179 руб**



Бактерицидный рециркулятор воздуха предназначен для очистки и обеззараживания воздуха в закрытых помещениях. Работает в присутствии человека!

Рециркулятор дезинфицирует воздух и уничтожает до 99% вредных микроорганизмов и вирусов. Принцип работы, заключается в захвате вентиляторами воздуха внутрь обеззараживающей камеры, где происходит его обеззараживание с помощью излучения бактерицидной лампы, после чего чистый воздух выходит наружу, а цикл повторяется заново. Рециркулятор рассчитан на помещение в 25 - 30 м<sup>2</sup>.

Прибор имеет индикатор работы УФ лампы. Производительность рециркулятора - 50 м<sup>3</sup>/час.

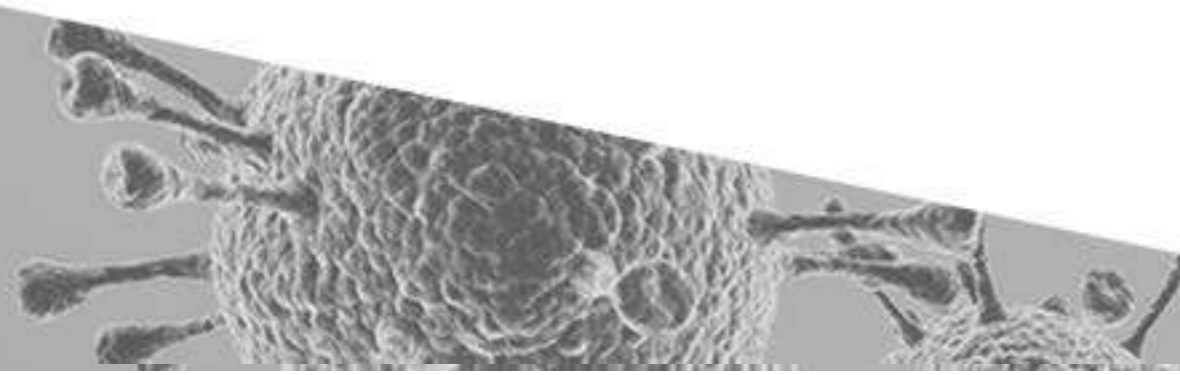

## СВЕТИЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ



# GoodLight


### Комбинированный светильник-рециркулятор для потолков типа ARMSTRONG



#### **LTN-C1-UF-48.40.50 УФ 1\*15**

Размеры 595 x 595 x 100 мм  
Мощность, W: 48 (30 LED, 1x18 UV)  
Световой поток, лм: 3200 (призма)  
Площадь: 30 кв.м.  
Степень защиты: IP20

**Цена: 17 200 руб**

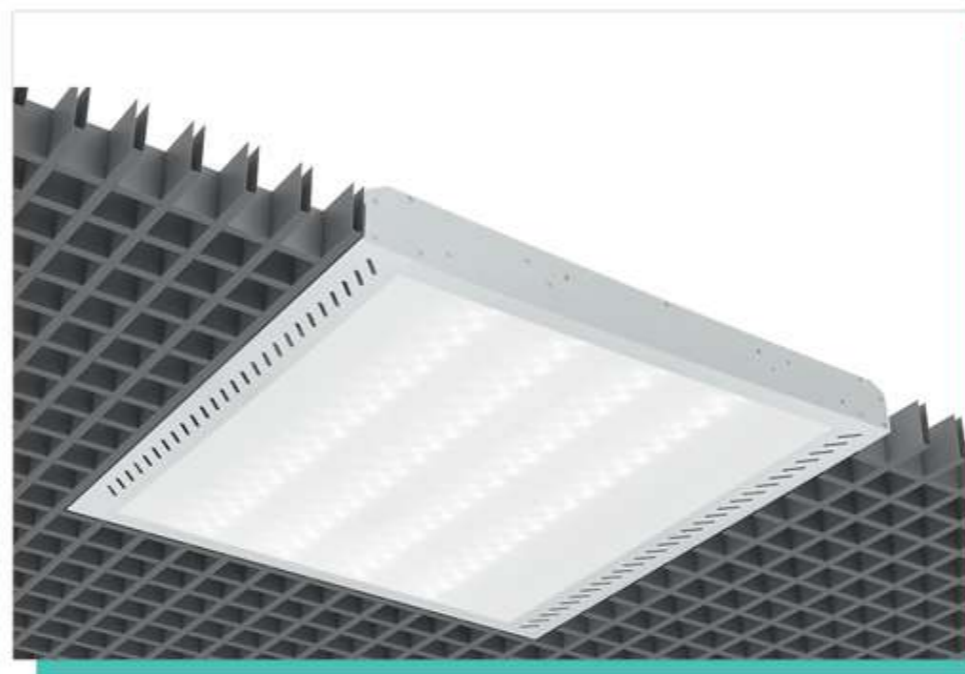

#### **LTN-C1-UF-71.40.50 УФ 2\*15**

Размеры 595 x 595 x 125 мм  
Мощность, W: 71 (41 LED, 2x15 UV)  
Световой поток, лм: 3600 (опал)  
Световой поток, лм: 4200 (призма)  
Площадь: 35-40 кв.м.  
Степень защиты: IP40

**Цена: 19 800 руб**



Предназначены для освещения складских комплексов, промышленных объектов и территорий, спортивных объектов, животноводческих комплексов, с возможностью организации аварийного освещения и в низковольтном исполнении для установки внутри помещений и за их пределами. Различные варианты оптики, рассеивателей и окраска в любой цвет, способны решить задачу любой сложности и создать индивидуальный стиль. Анодированный корпус, возможность установки термозащиты, защитной сетки и защиты от 380В, являются важным дополнением для увеличения надежности.

## СВЕТИЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ



# Good Light

### Комбинированный светильник-рециркулятор для потолков типа ARMSTRONG

**SVT-Med-ARM-595-595-UVC- 18W-30W-5000K-PR**

Размеры 595 x 595 x 125 мм




Мощность, W: 30

Световой поток, лм: 3200

Площадь: 25-30 кв.м.

Степень защиты: IP20

**Цена: 11 025 руб**

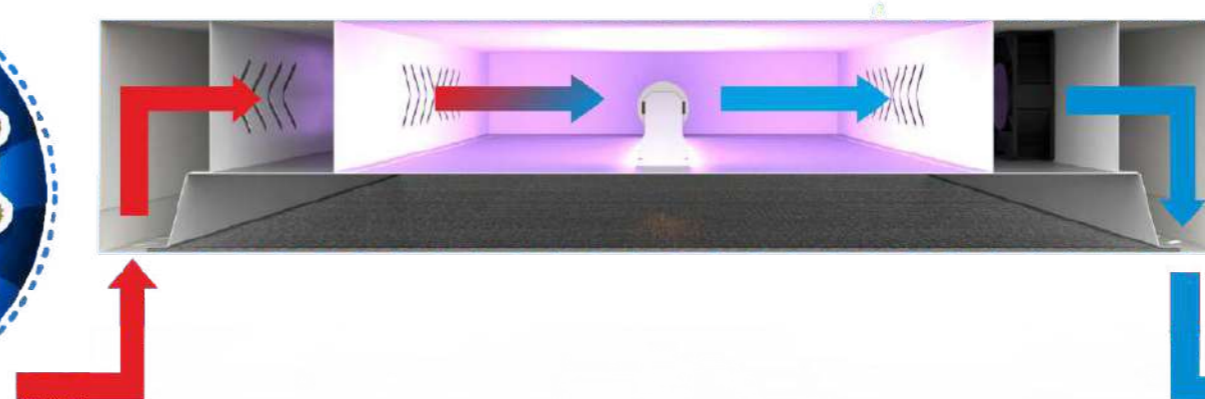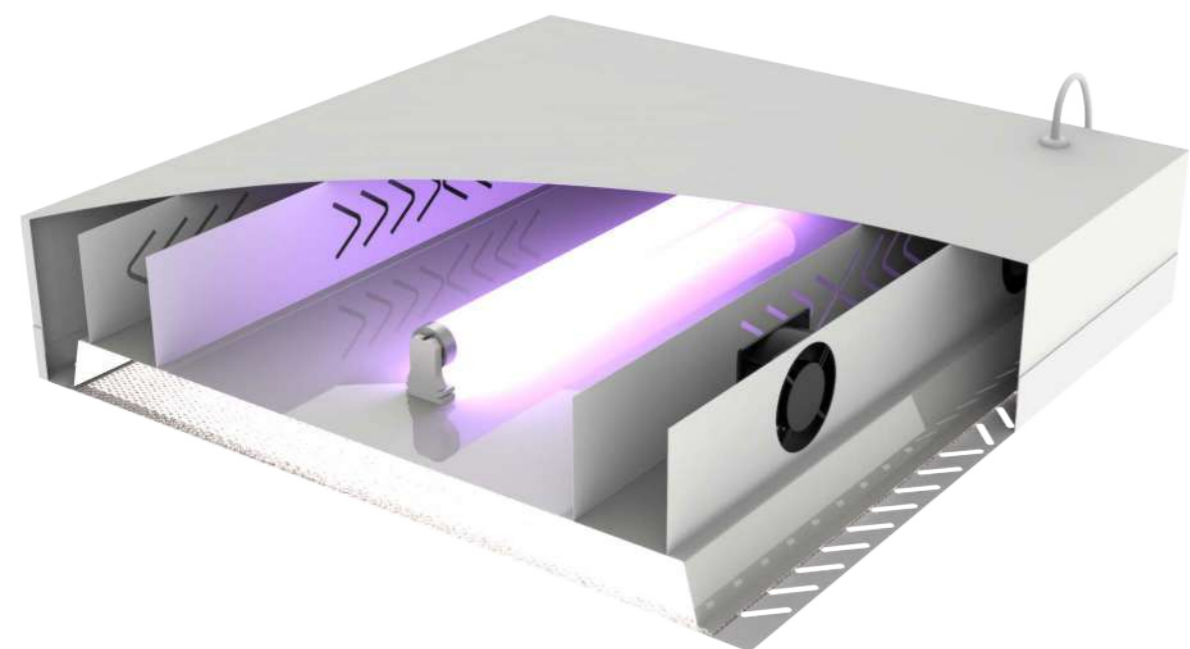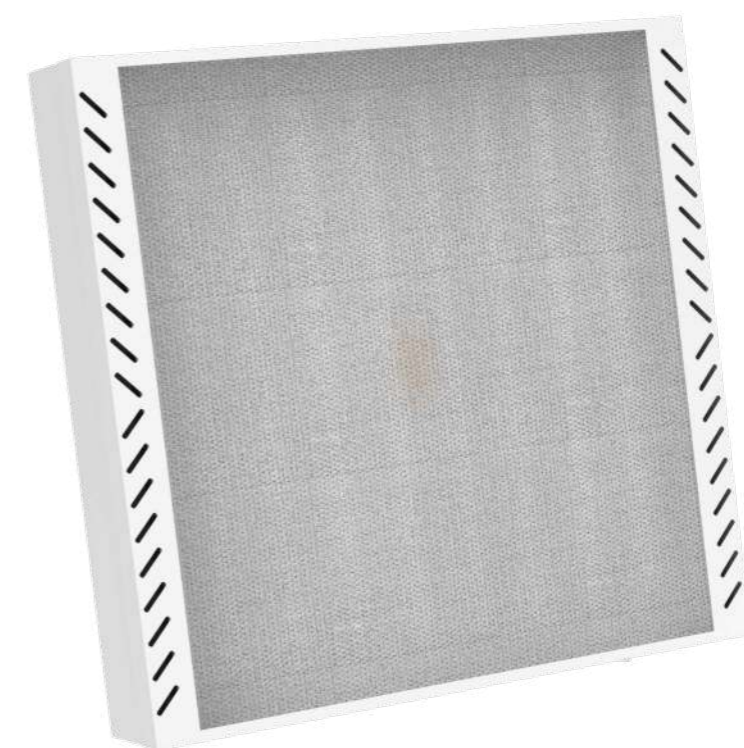

Светодиодный светильник встраивается в потолок Армстронг. Ультрафиолетовые лампы находятся в специальной закрытой камере. В закрытой камере происходит процесс обеззараживания воздуха путем свечения УФ лампы и встроенному вентилятору. Один светильник-рециркулятор рассчитан на помещение 25 - 30 м<sup>2</sup>. Светильник имеет индикатор работы УФ лампы. Производительность рециркулятора - 50 м<sup>3</sup>/час.



## Варианты исполнения промышленного рециркулятора РУФ



**Напольный, подвесной**



**С жалюзи**



**Передвижной\***



**Канальный**

\*Возможно исполнение прибора со специальной тележкой

Рециркулятор Серии РУФ абсолютно безопасен для использования при соблюдении правил эксплуатации. Тип рециркулятора – замкнутый. Это значит, что все обеззараживание воздуха происходит внутри корпуса, ультрафиолетовое излучение не попадает наружу. Применяемый тип ламп при работе не создает озон, это значит, что нет необходимости дополнительно проветривать помещение, как, например, при кварцевании.

Корпус прибора выполнен из нержавеющей стали. Изделие полностью соответствует требованиям «Р 3.5.1904-0». Электромагнитное излучение УФ-диапазона с длиной волны 254 нм

В рециркуляторе используется безозоновая бактерицидная лампа низкого давления. Срок службы лампы - 11 000 ч



## ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕЦИРКУЛЯТОРЫ




# GoodLight

- Дезинфекция воздуха осуществляется ультрафиолетовым излучением внутри корпуса установки
- Циркуляция воздуха через устройство обеспечивается высокопроизводительным промышленным вентилятором
- Входное и выходное отверстие закрываются фильтрующими элементами для защиты от попадания пыли внутрь установки, благодаря этому увеличивается срок эксплуатации и повышается эффективность УФ-ламп
- Установка поставляется готовой к использованию, без необходимости дополнительного монтажа и наладки
- Благодаря жалюзийным решёткам УФ излучение не выходит наружу. Это решение позволяет использовать его в помещениях с людьми одновременно.



### Прибор годен для использования:

- в отделениях банков и почты
- в офисных помещениях
- дошкольных учреждениях
- школьных учреждениях
- производственных помещениях
- общественных организациях
- в лечебно-профилактических учреждениях
- других помещениях с большим скоплением людей.

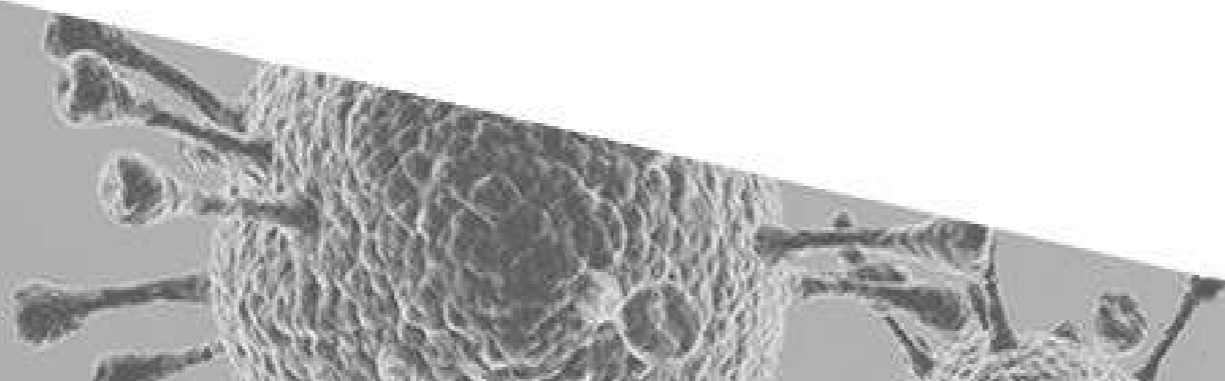




**Спецификации и цены**

Модель РУФ1100	Производительность, м3/ч	Мощность, Вт	Вес, кг	Габариты, мм	Цена
Стандарт	1100	550	70	1900x515x515	194 500 Р
Канальный			70	1900x515x515	194 000 Р
Жалюзи			70	1900x515x515	217 100 Р
Передвижной			70	1900x515x515	203 900 Р
Компакт			60	1500x515x515	156 000 Р
С тележкой			60	1500x515x515	165 400 Р

Модель РУФ1750	Производительность, м3/ч	Мощность, Вт	Вес, кг	Габариты, мм	Цена
Стандарт	1750	750	95	1900x685x595	270 600 Р
Канальный			95	1900x685x595	270 000 Р
Жалюзи			95	1900x685x595	316 800 Р
Передвижной			95	1900x685x595	281 000 Р
Компакт			70	1500x685x595	229 200 Р
С тележкой			70	1500x685x595	239 600 Р

Модель РУФ3100	Производительность, м3/ч	Мощность, Вт	Вес, кг	Габариты, мм	Цена
Стандарт	3100	1250	130	1900x800x705	379 900 Р
Канальный			130	1900x800x705	379 200 Р
Жалюзи			130	1900x800x705	448 700 Р
Передвижной			130	1900x800x705	393 700 Р
Компакт		1100	100	1500x800x705	301 700 Р
С тележкой			100	1500x800x705	315 500 Р

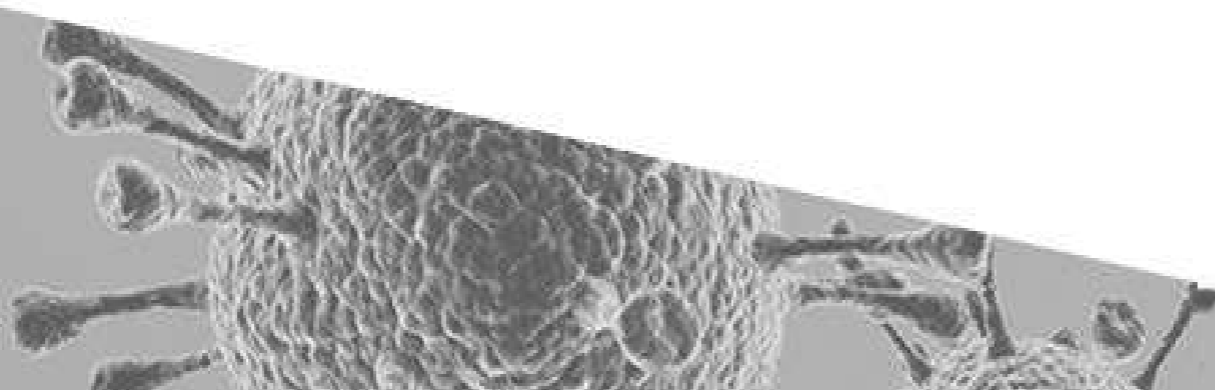




**РЕЦИРКУЛЯТОРЫ-ОБЛУЧАТЕЛИ** предназначены для обеззараживания воздуха в помещениях на предприятиях пищевых отраслей промышленности, торговли и общественного питания.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ультрафиолетовое излучение уничтожает широкий спектр микроорганизмов, включая бактерии, вирусы, споры и грибы;
- Позволяет производить дезинфекцию воздуха в помещениях в присутствии людей;
- Безозоновая лампа не требует обязательного проветривания помещения.

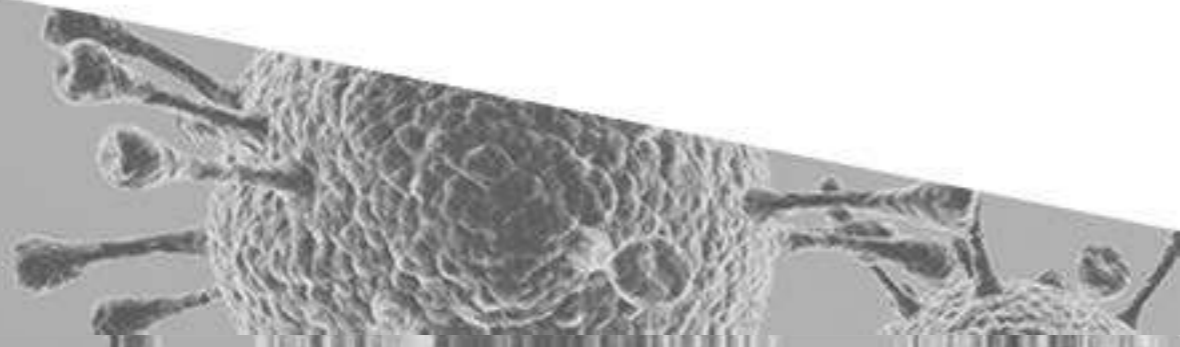



***GoodLight***

## **Контакты**

---

Москва, ш.Энтузиастов, д. 31/39  
Тула, ул. Шухова, д. 24

**+7 910 555 02 01**

**info@goodlight.ru**

**www.гудлайт.рф**