

GL-LITTLE 36



Описание

Осветительные системы GL-LITTLE 36 серии ЖКХ являются энергоэффективной заменой традиционных светильников с лампами накаливания мощностью 150 Вт, а также энергосберегающих ламп светильников НПО, НББ, НБП. Осветительные системы GL-LITTLE – это светильники, предназначенные для общего энергосберегающего освещения общественных зданий, административно-офисных помещений, объектов ЖКХ, холлов и коридоров, вспомогательных, производственных, торговых и других аналогичных помещений.

Конструкция

Корпус светильника GL-LITTLE 36 изготовлен из листовой стали толщиной 0,5 мм, покрытой белой порошковой краской. Благодаря небольшой глубине (40 мм), их можно встраивать или монтировать накладным способом на любые потолки или ровную поверхность.


Оптическая система

Для создания световой среды применяются, как гладкие опаловые, так и текстурированные рассеиватели «Призма» или «Колотый Лед»; произведенные из высококачественных светотехнических материалов, обладающих повышенной светопропускаемостью и стойкостью к различным воздействиям окружающей среды. Диапазон цветовых температур, выпускаемый стандартной серией GL-LITTLE, исполняется в белом свечении и имеет следующую температуру светового потока: 3000, 4000, 5000 или 6500K.


Кривая силы света

GL-LITTLE 36

(опал)

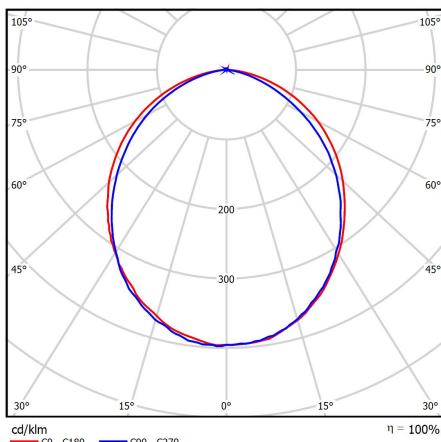

Габаритный чертеж



8 800 300 61 54

info@goodlighting.ru



www.gudlait.ru