



Завод светотехники
GoodLight
гудлайт.рф

GL-CLASSIC 60

Описание

Осветительные системы серии GL-CLASSIC 60 являются энергоэффективной заменой традиционных люминесцентных светильников типа ЛПО / ЛВО 2x36 Вт. Светильники данной серии предназначены для освещения офисов, ремонтных и производственных цехов, административных зданий, торговых и развлекательных центров, подсобных помещений, магазинов и других общественных зданий, а также подходят для применения в жилых помещениях.

Конструкция

Корпус светодиодных светильников GL-CLASSIC 60 выполнен из стали толщиной 0,5 мм, поэтому они отличаются высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям, что значительно расширяет их сферу применения. Благодаря небольшой глубине (40 мм), их можно встраивать в потолки или монтировать накладным способом, а также на подвесах.


Оптическая система

Для создания световой среды применяются, как гладкие опаловые, так и текстурированные рассеиватели «Призма», «Микропризма», «Колотый Лед»; произведенные из высококачественных светотехнических материалов, обладающих повышенной светопропускаемостью и стойкостью к различным воздействиям окружающей среды. Диапазон цветовых температур, выпускаемый стандартной серией GL-CLASSIC, исполняется в белом свечении и имеет следующую температуру светового потока: 3000, 4000, 5000 или 6500K.

Кривая силы света

GL-CLASSIC 60

(опал)

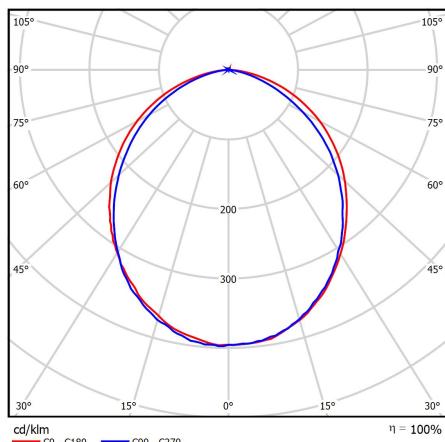

Технические характеристики

- Материал корпуса: листовая сталь (0,5 мм) окрашена порошковой краской белого цвета
 - Оптическая система: светотехнический полистирол/поликарбонат
 - Потребляемая мощность светильника: 24 Вт
 - Общий световой поток: 3200 лм
 - Рабочий ток светодиодов: 117 мА
 - Количество светодиодов: 60 шт
 - Коэффициент мощности, $\cos \phi$: более: 0,95
 - Коэффициент пульсаций светового потока менее: 1%
 - Температурный диапазон: +1... +40 °C
 - Угол излучения: 170°
 - КСС: Д
 - Индекс цветопередачи, Ra: >80
 - Габаритные размеры светильника: 1200 x 180 x 40 мм
 - Вид климатического исполнения: УХЛ 4
 - Степень защиты: IP 20
 - Гарантия 5 лет

Габаритный чертеж

